


ANRIN

LEADING WATER

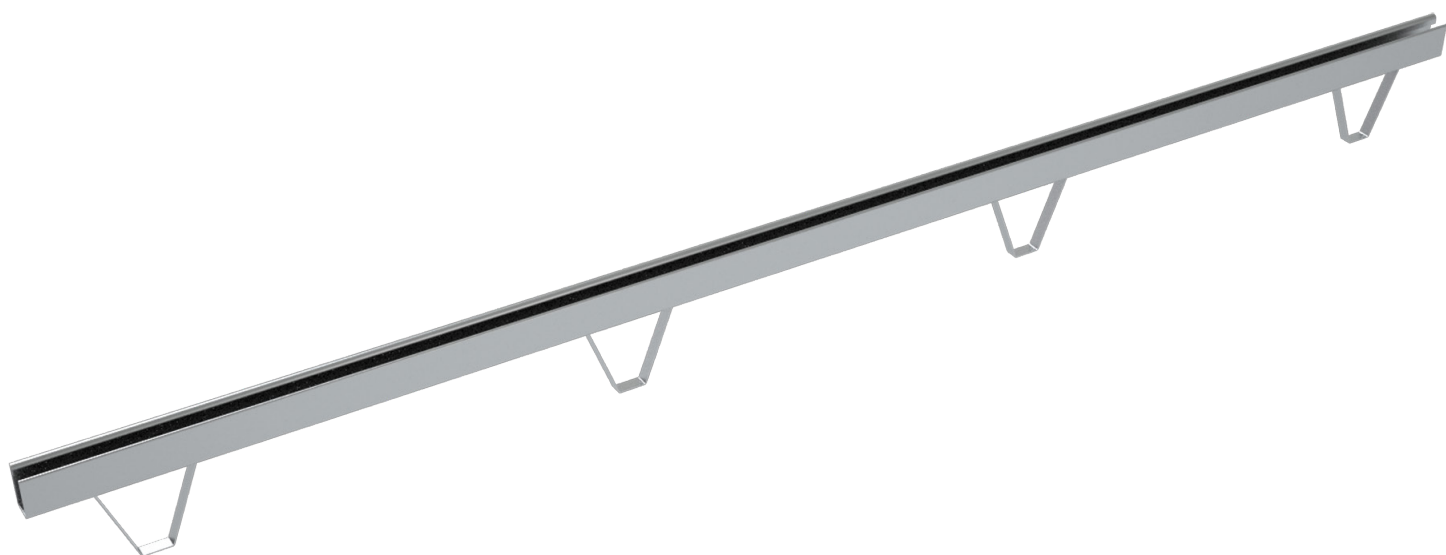

Fiche technique

Rail de serrage
pour bordure d'un terrain
en gazon synthétique

Fiche technique

ANRIN SPORT Rail de serrage

pour bordure d'un terrain en gazon synthétique

en combinaison avec des pavés, des dalles de bordure et des caniveaux de drainage

Le bloc de serrage ANRIN SPORT, fabriqué en béton polymère, et le rail de serrage ANRIN SPORT, fabriqué en acier galvanisé, offrent deux systèmes de serrage très fonctionnels et faciles à installer pour les bordures de gazon synthétique installé de manière traditionnelle. Dans ce processus, le gazon synthétique est aligné avec le rail de saisie correspondant dans la fente de serrage et sécurisé en enfonçant les cales en synthétique. Le bloc de serrage et le rail de serrage peuvent être combinés avec des pavés, des dalles de bordure et des caniveaux de drainage. L'installation se fait sur une fondation en béton.

Spécifications produit

Spécifications produit	Rail de serrage
Matériau	Acier, galvanisé
Longueur	200 cm
Largeur	3,2 cm
Hauteur	5,5 cm
Poids	7,0 kg

Propriétés des matériaux

Corps de caniveaux / composant	
Béton polymère	à base de résine polyester avec des agrégats minéraux, additifs
Résistance à la compression	≥ 90 N/mm²
Résistance à la traction-flexion	≥ 22 N/mm²
Module d'élasticité	env. 25 kN/mm²
Densité	2,1 – 2,3 g/dm³
Résistance à la chaleur	100° C (charge permanente)
Résistance au gel	- 50° C
Profondeur de pénétration de l'eau	0 mm
Absorption d'eau	0,05 %
Rail de serrage	
Rail de serrage	Acier, galvanisé

Fiche technique

ANRIN SPORT Rail de serrage

pour bordure d'un terrain en gazon synthétique en combinaison avec des pavés, des dalles de bordure et des caniveaux de drainage

Domaines d'application

Domaines d'application

Terrains de jeu en gazon synthétique rectangulaires avec surfaces adjacentes au même niveau

Rail de serrage

Article	EAN	Désignation	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg
04436001	4026857021186	Rail de serrage, acier galvanisé	200	3,2	5,5	7,0


ANRIN SPORT Kit de serrage

pour fixer le gazon




Composé de rail de fixation et cales en plastique

Pour chaque mètre linéaire de système de fixation, 4 cales en plastique et 2 rails de fixation sont nécessaires.

Exemple d'installation

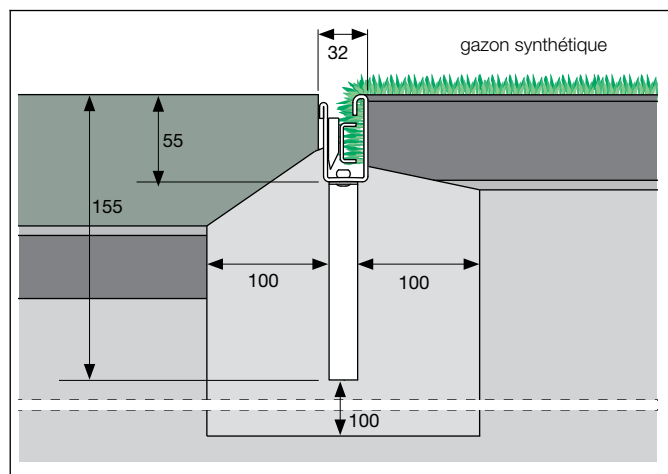

Description fonctionnelle du système de serrage ANRIN SPORT



1. Coupez le bord du gazon synthétique et insérez-le dans la fente de serrage.
2. Appuyez le rail de fixation dans la fente de serrage avec les pattes courtes face au gazon synthétique, jusqu'à ce que le bord supérieur du rail de fixation soit aligné avec le chanfrein d'insertion de la fente.

3. Insérez un tournevis derrière le rail de prise et appuyez vers l'avant en tournant la lame.

4. Insérez la cale en plastique avec le côté chanfreiné face au gazon synthétique et fixez-la à l'aide d'un marteau en caoutchouc ou de l'outil de frappe ANRIN.



ANRIN GmbH
Siemensstr. 1
59609 Anröchte
Germany

+49 (0) 29 47.97 81-0
www.anrin.com
info@anrin.com