

ANRIN

LEADING WATER



Sportstättenbau

Entwässerung und Randeinfassung
von Sportanlagen

ANRIN SPORT BAUELEMENTE

ERFAHRUNG

Mit nunmehr 5 Jahrzehnten Erfahrung arbeiten wir daran die besten Lösungen zu entwickeln um effizient und zuverlässig Wasser ableiten können, und damit Überschwemmungen und Wasseransammlungen zu vermeiden. Eine lange Lebensdauer und minimaler Wartungsaufwand sind das Ergebnis fortwährender Weiterentwicklung.

ATHLETIK

Wir versuchen ständig das Bests aus unseren Produkten herauszuhohlen - das ist unsere Art der Athletik. Dabei setzen wir auf innovative Ideen bei der Entwicklung und hochwertige Materialien bei der Herstellung, damit unsere Produkte allen äußeren Herausforderungen standhalten und eine effektive Funktionalität garantieren. Von Athleten für Athleten.

TEAMGEIST

Wir verstehen uns als Teamplayer um Sie bestmöglich zu beraten, damit ihr Projekt zum Erfolg wird. Sie erhalten detaillierte Produktinformationen, technische Datenblätter und Installationsanleitungen, um eine reibungslose Integration der Bauelemente zu gewährleisten. Bei Fragen oder Problemen steht unser Kundenservice jederzeit zur Verfügung, um Unterstützung zu bieten und Lösungen zu finden.



QUALITÄT POLYMERBETON

In our element.
Wir liefern den höchsten Level
in Sachen Performance und Qualität.

Die Basis – Polymerbeton

Der aus natürlich vorkommenden Mineralquarzen und Harzen bestehende Werkstoff zeichnet sich insbesondere durch seine bautechnischen und ökologischen Vorzüge aus.

Im Vergleich zu herkömmlichen, zementgebundenen Werkstoffen erlaubt Polymerbeton die Realisierung handhabungsfreundlicher Stückgewichte. Bei der Verarbeitung auf der Baustelle werden somit Zeit- und Kosteneinsparungen erreicht.

Die Hochwertigkeit der einzelnen Komponenten sowie die geschlossene Werkstoffmatrix machen den ANRIN-Polymerbeton flüssigkeitsdicht, höchst korrosionsfest und beständig gegen eine Vielzahl von Substanzen. Somit lassen sich Flächen konstruieren, die das Niederschlagswasser gezielt ableiten und das Grundwasser gegen ökologische Verunreinigungen zuverlässig schützen.

NACHHALTIGKEIT

Die ANRIN GmbH steht als familiengeführtes Unternehmen bereits seit vielen Jahren aktiv für umweltschonendes Wirtschaften ein. Schon unser Leitsatz LEADING WATER verdeutlicht die Unternehmensphilosophie, nachhaltig, zukunftsorientiert und generationenübergreifend agieren zu wollen.

Das Umweltmanagement ist Bestandteil des Nachhaltigkeits-managements und somit ein wesentliches Instrument des betrieblichen Umweltschutzes. Folglich war nun die Erweiterung um die DIN EN ISO 14001 ein weiterer Schritt nach der Basis der DIN EN ISO 9001. Unsere Ziele sind:

- Senkung von CO2 Ausstoß
- Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft
- Ressourcenschonung
- Zukunftsfähigkeit
- Beitrag zur Umwelt leisten
- Verbindung zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt

Getreu unseres Leitsatzes LEADING WATER stellen wir uns nicht nur den großen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, sondern nutzen auch die Chancen des nachhaltigen Handelns für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und unsere Umwelt.



Nachweis der Konformität

Alle ANRIN SPORT Bauelemente entsprechen den Anforderungen der IAAF (Internationale Amateur Athletic Federation), für die Konstruktion von Laufbahnen und Spielfeldern.

Die Bestimmungen laut IAAF-Handbuch Kapitel 3, Konstruktion von Laufbahn und Spielfeld Abs.3.5.3 Oberflächenentwässerung

- Anforderungen und Konstruktion, werden von den von ANRIN hergestellten Produkten eingehalten.

Nachweis der Eignung

Alle ANRIN SPORT Bauelemente entsprechen den Anforderungen der DIN 18035 Sportplätze Teil 3, Entwässerung.

Innovation

Seit 50 Jahren widmet sich ANRIN innovativ, kompetent und erfolgreich dem Thema Entwässerungstechnik im Sportplatzbau. Richtungsweisende Systeme wie die schraublose Kunstrasen-Verklebung wurden von ANRIN eingeführt und weiterentwickelt. Entwässerung von Laufbahnen, Abgrenzung von Spielfeldern und Randeinfassungen von Kugelstoß- und Weitsprunganlagen komplettieren das ANRIN SPORT Produktsortiment.

Service und Beratung

Bei Anrin arbeiten wir eng mit Architekten, Ingenieuren und Planern zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Projekte zu entwickeln. Wir sind bestrebt, den ständig wachsenden Anforderungen an moderne Infrastrukturen gerecht zu werden und innovative Entwässerungslösungen anzubieten, die sich nahtlos in das Design und die Ästhetik des Umfelds integrieren.

Sportstättenbau

- 11 Entwässerungssystem
NW 125 Typ A/B/E/F
- 13 Entwässerungssystem
NW 125 Typ C1/C.2/C.3/C.4
- 15 Entwässerungssystem
NW 125 Typ C5/C.6/C.7/C.8
- 17 Entwässerungssystem
Muldenrinne H7
- 19 Rasenkantenplatte
- 20 Klemmstein
Klemmschiene
- 23 Weichkantenstein
- 34 Sandfangrinne
- 35 Kabelverteilerschacht



ANRIN SPORT Entwässerungssysteme 125

Zur Entwässerung von Kampfbahnen mit erhöhtem Rasenspielfeld werden offene Rinnen mit einseitiger Aufkantung eingesetzt. Im Segmentbereich kommen offene Rinnen ohne Aufkantung zur Anwendung, da hier Laufbahn und Segmente i. d. R. auf einem Höhenniveau liegen. Der Polymerbeton-Rinnenkörper und eine PE-HD Kunststoffabdeckung bilden im ANRIN SPORT Entwässerungssystem NW 125 eine sinnvolle Kombination aus Entwässerung und Laufbahnbegrenzung.

Die Abdeckungen entsprechend der DIN 18035 sowie den internationalen Leichtathletikbestimmungen.

Rinne 125 (E/F)

mit einseitiger Aufkantung
gerade/gebogen (R = 36,5 m)



Rinne 125 (E/F)

Rinne 125 (A/B)

ohne Aufkantung
gerade/gebogen (R = 36,5 m)



Rinne 125 (A/B)

Kunststoffabdeckung

PE-HD, weiß
gerade/gebogen (R = 36,5 m)




Verlegeanleitung s. Seite 29

Spezifikationen	125 A/B	125 E/F	Einlaufkasten	Abdeckung
Material	Polymerbeton	Polymerbeton	Polymerbeton	Kunststoff
Länge	100 cm	100 cm	50 cm	100 cm
Breite	16,0 cm	17,5 cm	16,0 - 17,5 cm	16,0 cm
Höhe	20,0 cm	24,0 cm	58,5 - 62,5 cm	5,0 cm
Gewicht	16,0 kg	18,0 kg	29,0 - 29,6 kg	



Einsatzgebiete

Kampfbahnen mit Überhöhung des Spielfeldes und / oder der Segmente
Sprintlaufbahnen mit überhöhten Nebenflächen

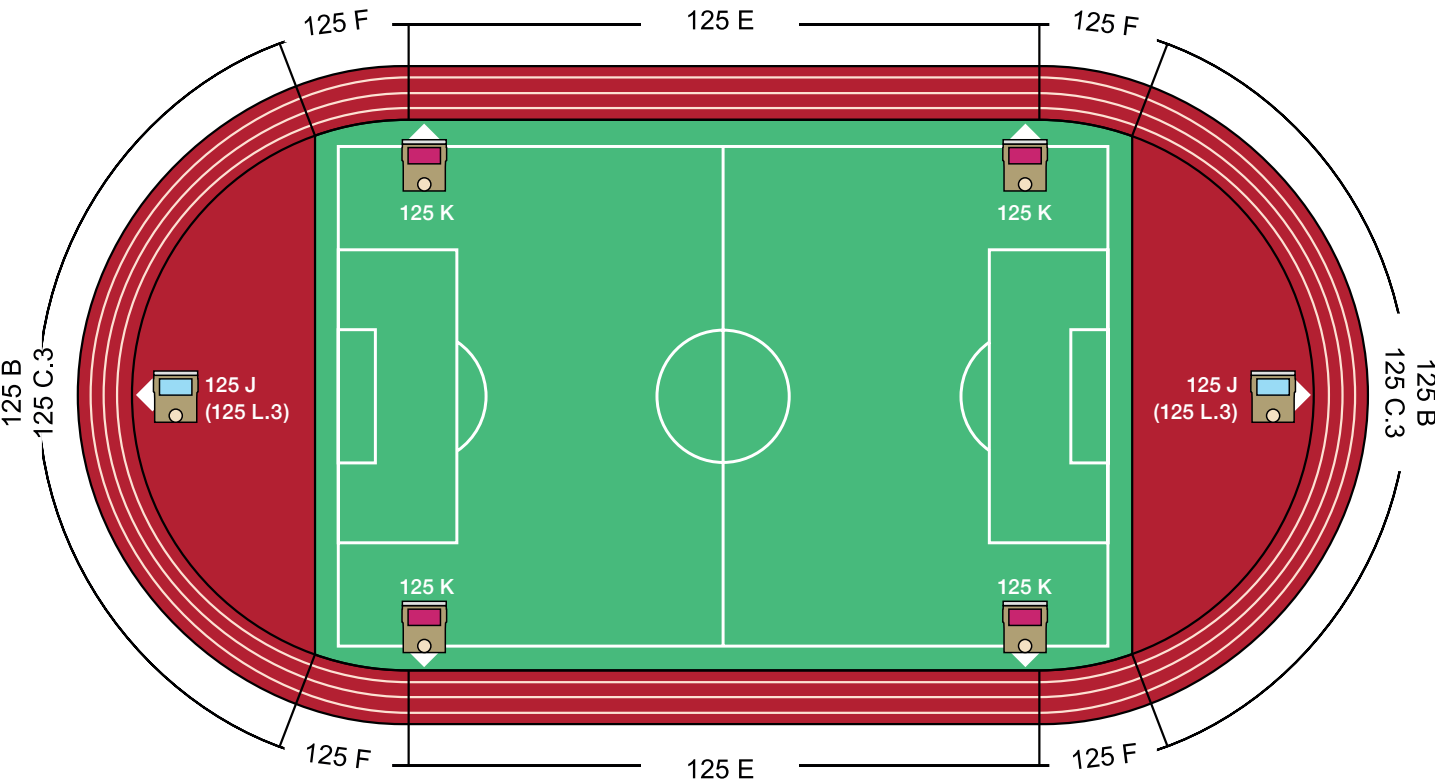

 Einlaufkasten mit Aufkantung 4 cm

 Einlaufkasten ohne Aufkantung

ANRIN SPORT Entwässerungssysteme 125

Für die steigende Zahl von Kampfbahnen mit höhengleichen Spielfeldern wurde die NW 125 Schlitzrinne entwickelt. Dieses System gewährt ein Höchstmaß an Variabilität in Bezug auf verschiedene Anlagenbereiche. Die Vermeidung von Stolperkanten erhöht den Nutzungskomfort und vereinfacht die Pflege. Um den Bestimmungen des Internationalen Leichtathletikverbandes zu entsprechen, reicht es aus, bei Bedarf (z. B. im Falle eines Wettkampfes) die Rinnenkörper entlang der Laufbahnninnenseite mit einer mobilen Zarge oder Kunststoffabdeckung zu versehen.

Rinne 125 C.1/C.2

Ausführung mit Verkrallungsnuten für Insitu-Beläge

einseitig beschichtbar
gerade/gebogen (R=36,5m)



Rinne 125 C.1-C.2

Rinne 125 C.3/C.4

Ausführung mit Verkrallungsnuten
Ausführung für Insitu-Beläge

beidseitig beschichtbar
gerade/gebogen (R=36,5m)



Rinne 125 C.3-C.4

Kunststoffabdeckung

PE-HD, weiß
gerade/gebogen (R = 36,5 m)


Verlegeanleitung s. Seite 29



Spezifikationen	125 C.1 - C.4	125 R.1 - R.4	Einlaufkasten	Abdeckung
Material	Polymerbeton	Polymerbeton	Polymerbeton	Kunststoff
Länge	100 cm	100 cm	50 cm	100 cm
Breite	16,0 cm	16,0 cm	16,0 cm	16,0 cm
Höhe	18,7 - 20,0 cm	18,7 - 20,0 cm	63,5 cm	5,0 cm
Gewicht	22,5 - 25,0 kg	24,0 - 29,0 kg	29,9 kg	



Einsatzgebiete
Kampfbahnen mit Höhengleichheit von Spielfeld, Laufbahn und/oder Segmenten
Bundeswehr-Sportanlagen

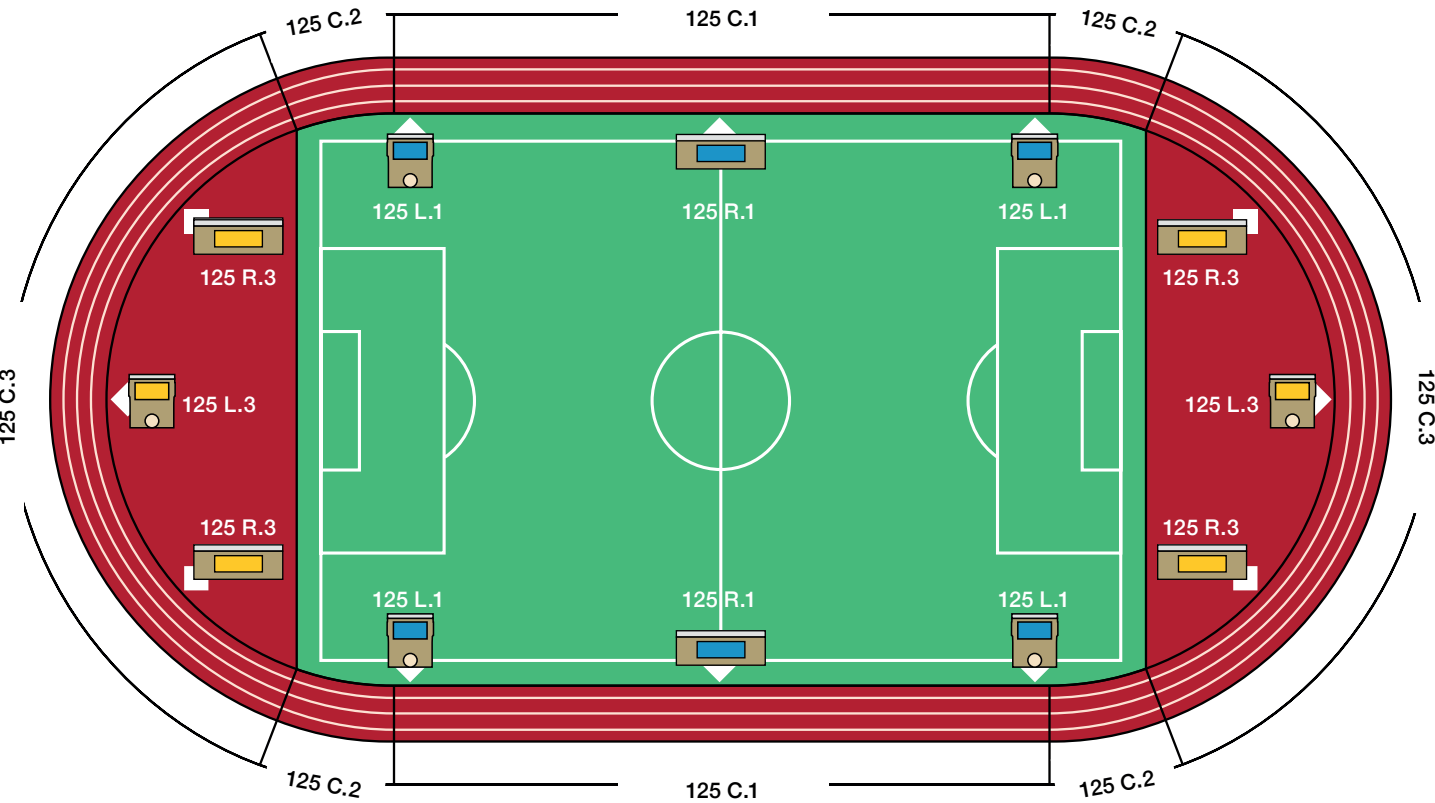

- Einlaufkasten mit Deckel einseitig beschichtbar
- Rinne mit Revisionsöffnung einseitig beschichtbar
- Einlaufkasten mit Deckel zweiseitig beschichtbar
- Rinne mit Revisionsöffnung zweiseitig beschichtbar

ANRIN SPORT Entwässerungssysteme 125

Für die steigende Zahl von Kampfbahnen mit höhengleichen Spielfeldern wurde die NW 125 Schlitzrinne entwickelt. Dieses System gewährt ein Höchstmaß an Variabilität in Bezug auf verschiedene Anlagenbereiche. Die Vermeidung von Stolperkanten erhöht den Nutzungskomfort und vereinfacht die Pflege. Um den Bestimmungen des Internationalen Leichtathletikverbandes zu entsprechen, reicht es aus, bei Bedarf (z. B. im Falle eines Wettkampfes) die Rinnenkörper entlang der Laufbahnninnenseite mit einer mobilen Zarge oder Kunststoffabdeckung zu versehen.

Rinne 125 C.5/ C.6

Ausführung mit ebener Oberfläche zum Belegen mit Bahnenware

einseitig beschichtbar
gerade/gebogen (R=36,5m)



Rinne 125 C.5-C.6

Rinne 125 C.7/ C.8

Ausführung mit ebener Oberfläche zum Belegen mit Bahnenware

beidseitig beschichtbar
gerade/gebogen (R=36,5m)



Rinne 125 C.7-C.8

Kunststoffabdeckung

PE-HD, weiß
gerade/gebogen (R = 36,5 m)

Verlegeanleitung s. Seite 29




Spezifikationen	125 C.5 - C.8	125 R.5 - R.8	Einlaufkasten	Abdeckung
Material	Polymerbeton	Polymerbeton	Polymerbeton	Kunststoff
Länge	100 cm	100 cm	50 cm	100 cm
Breite	16,0 cm	16,0 cm	16,0 cm	16,0 cm
Höhe	18,7 - 20,0 cm	18,7 - 20,0 cm	63,5 cm	5,0 cm
Gewicht	22,5 - 25,0 kg	24,0 - 29,0 kg	29,9 kg	



Einsatzgebiete

Kampfbahnen mit Höhengleichheit von Spielfeld, Laufbahn und/oder Segmenten
Bundeswehr-Sportanlagen

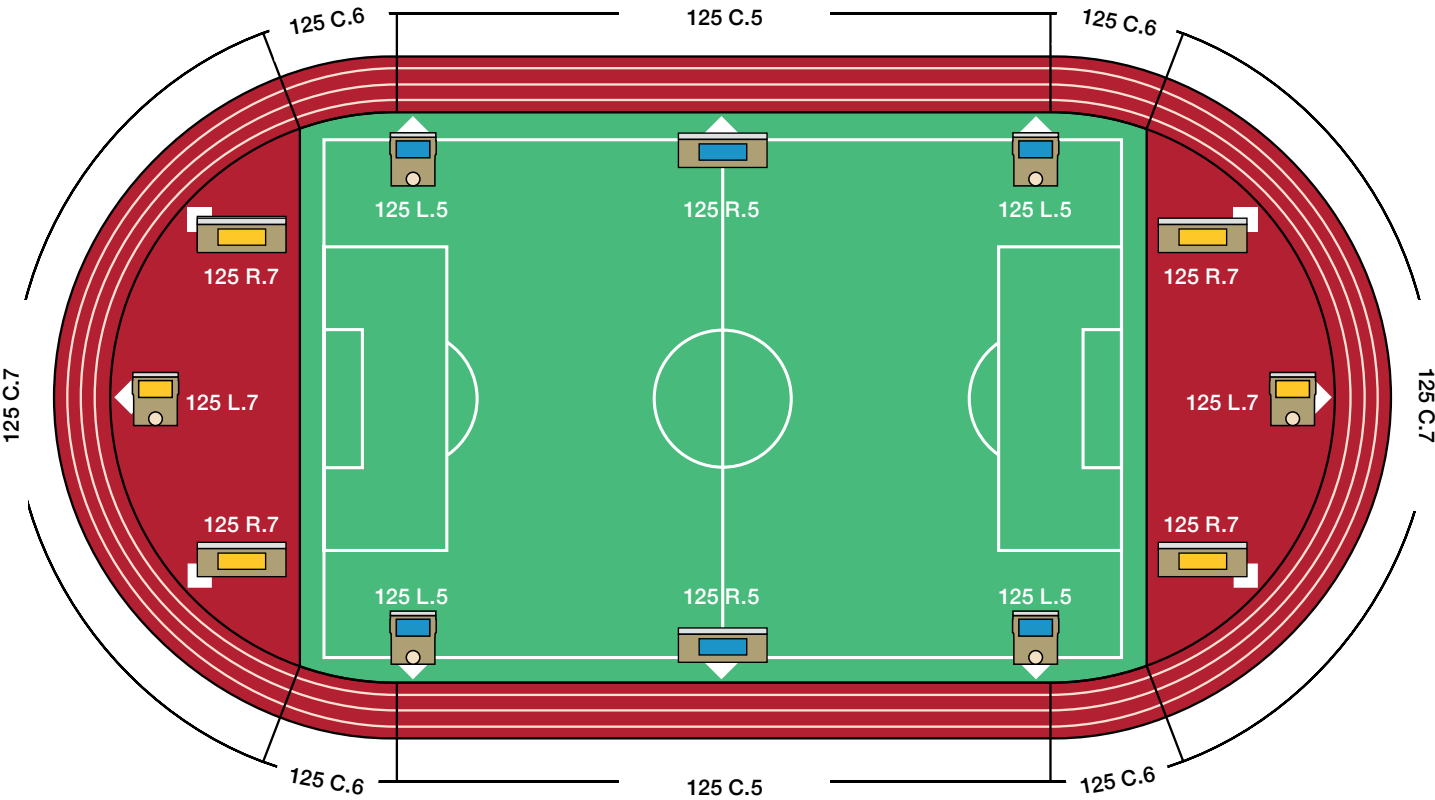

- Einlaufkasten mit Deckel
einseitig beschichtbar
- Rinne mit Revisionsöffnung
einseitig beschichtbar
- Einlaufkasten mit Deckel
zweiseitig beschichtbar
- Rinne mit Revisionsöffnung
zweiseitig beschichtbar

ANRIN SPORT Entwässerungssystem Muldenrinne

für die Entwässerung von Laufbahnen und Spielfeldern.

ANRIN SPORT Muldenrinnen aus Polymerbeton stellen mit ihrem flachen und offenen Querschnitt eine sinnvolle Alternative bei der Entwässerung von Sportanlagen mit ungebundenen Belägen dar. Als Rinne ohne Abdeckung leicht zu säubern, ist sie als Spielfeldeinfassung aufgrund des günstigen Höhen-Breiten-Verhältnisses eine sichere und saubere Lösung. Jede Rinne ist mit 2 Bügelankern ausgestattet, die eine stabile Verbindung mit dem Untergrund garantieren. Der Einbau erfolgt in ein Betonbett von 15 x 35 cm; eine Dehnungsfuge ist alle 20 m einzuplanen.

Muldenrinne H7,
mit 2 Bügelankern

gerade/
gebogen (R=36,5m)



Muldenrinne

ANRIN SPORT Entwässerungssystem Muldenrinne mit Verkrallnut

für die Entwässerung von Laufbahnen und Spielfeldern mit Kunststoffbelag.


Muldenrinne H7 mit Verkrallungsnut, mit 2 Bügelankern

gerade/gebogen (R=36,5m)




mit Verkrallungsnut

Spezifikationen	Muldenrinne	Einlaufkasten
Material	Polymerbeton	Polymerbeton
Länge	100 cm	50 cm
Breite	25,0 cm	25,0 cm
Höhe	7,0 cm	37,5 cm
Gewicht	19,0 kg	22,0 kg

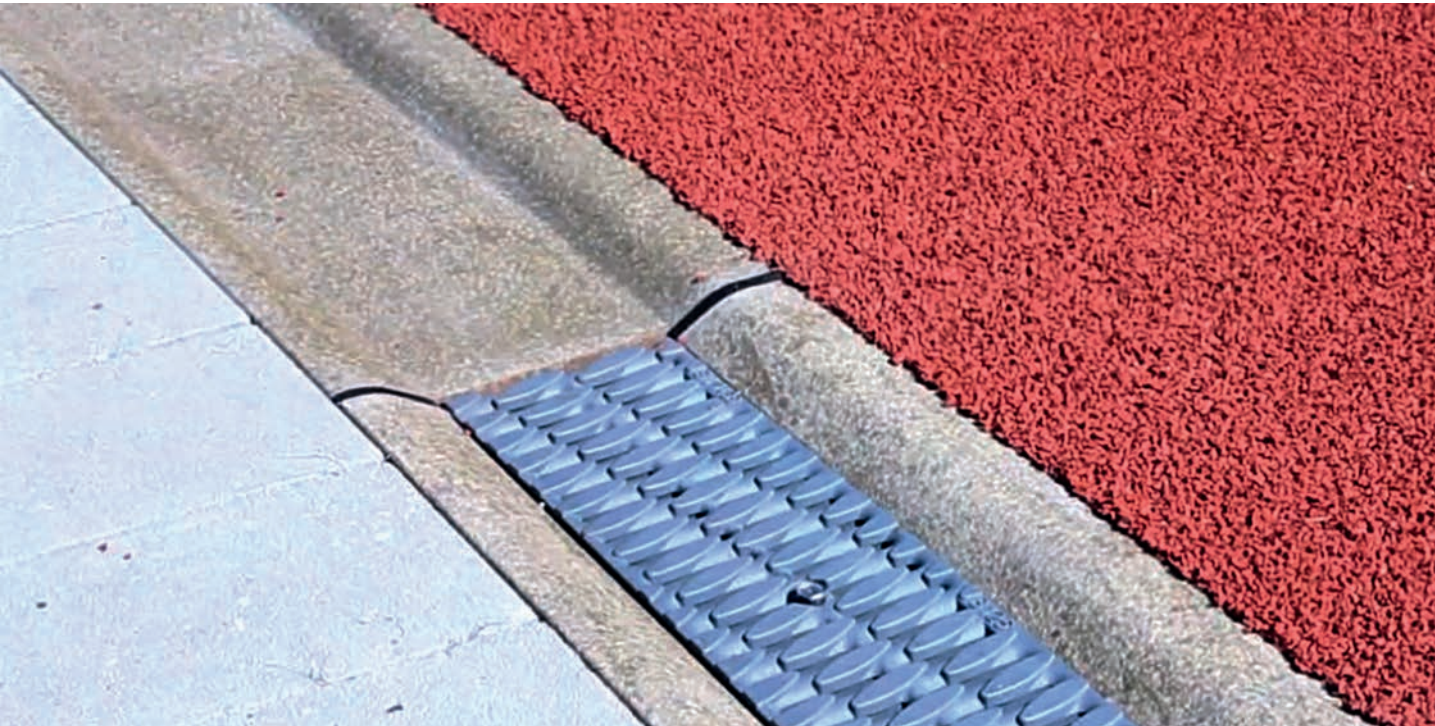

Einsatzgebiete
Kampfbahnen mit Höhengleichem Spielfeld
Spiel- und Sportflächen mit Belagskombinationen Rasen/Kunststoff und Rasen/Tenne
Sand- oder granulatverfüllte Kunstrasenplätze

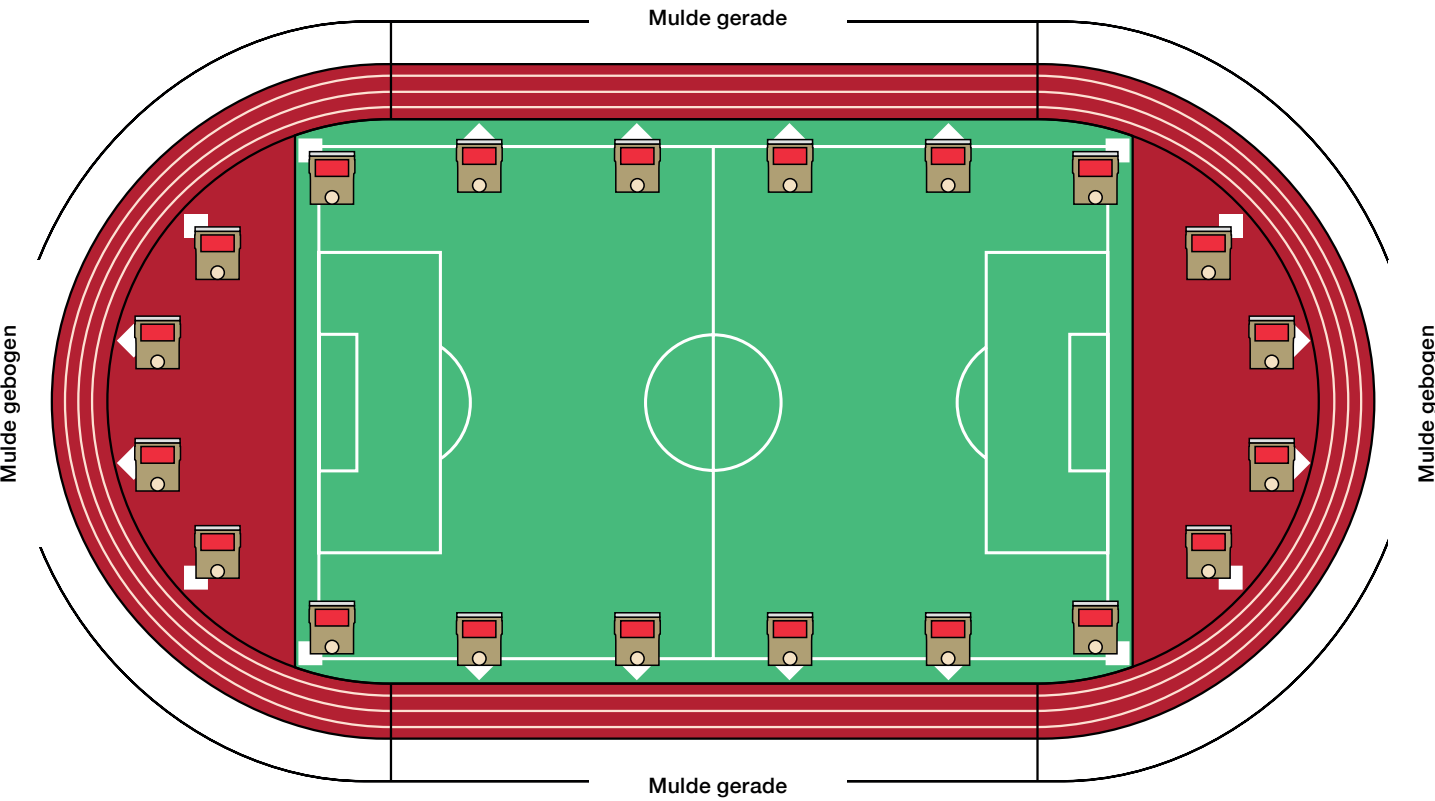

Einlaufkasten für Muldenrinne

ANRIN SPORT Rasenkantenplatte

ANRIN SPORT Rasenkantenplatte aus Polymerbeton ist eine spezielle Konstruktion zur äußeren Einfassung von Laufbahnen in Kampfbahnen. Die einseitige Verkrallungsnut ermöglicht das exakte Anarbeiten des Kunststoffbelages. Für eine einfache und saubere Verlegung sind die Stirnseiten mit einer Nut und einem Federsystem ausgestattet. Die profilierte Unterseite der Rasenkantenplatte und 4 symmetrisch angeordnete Bügelanker garantieren eine dauerhafte und frostsichere Verbindung zum Streifenfundament

Rasenkantenplatte, mit 4 Bügelankern

gerade/gebogen (R=44,1m)



Rasenkantenplatte

Spezifikationen	Rasenkantenplatte	Rasenkantenplatte, gebogen, R = 44,1 m
Material	Polymerbeton	Polymerbeton
Länge	100 cm	100 cm
Breite	25,0 cm	25,0 cm
Höhe	6,5 cm	6,5 cm
Gewicht	19,0 kg	19,5 kg




ANRIN SPORT Klemmstein und Klemmschiene

Mit dem ANRIN SPORT Klemmstein aus Polymerbeton und der ANRIN SPORT Klemmschiene aus verzinktem Stahl stehen für die Randeinfassung von klassisch verlegtem Kunstrasen zwei hochfunktionale und leicht einzubauende Klemmsysteme zur Wahl. Der Kunstrasen wird dabei jeweils mittels dazugehöriger Greifschiene im Klemmschlitz ausgerichtet und durch Eintreiben der Kunststoffkeile fixiert. Klemmstein und Klemmschiene eignen sich für die Kombination mit Pflastersteinen, Kantenplatten und Entwässerungsrinnen. Der Einbau erfolgt in ein Betonfundament.

Klemmstein aus Polymerbeton
mit 12 mm abgesenkter Klemmschulter

gerade, L=100cm

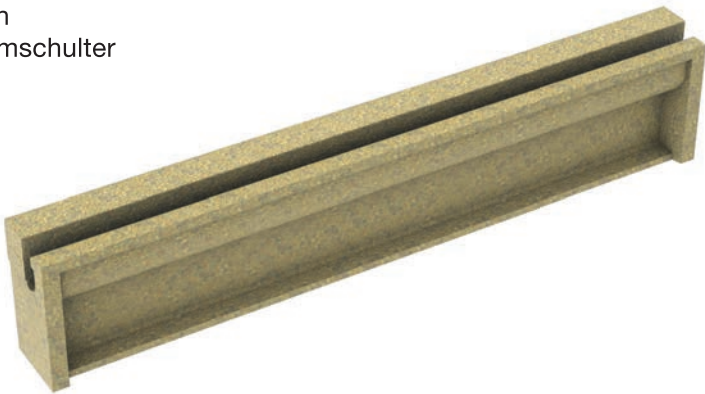

Klemmstein

Klemmschiene aus verzinktem Stahl
mit 4 Bügelankern

gerade, L=200cm




Klemmschiene


Spezifikationen	Klemmstein mit Betonkante	Klemmschiene
Material	Polymerbeton	Stahl, verzinkt
Länge	100 cm	200 cm
Breite	10,0 cm	3,2 cm
Höhe	20,0 cm	5,5 cm
Gewicht	21,1 kg	7,0 kg

Einsatzgebiet

rechteckige Kunstrasenplätze mit niveaugleichen Nebenflächen

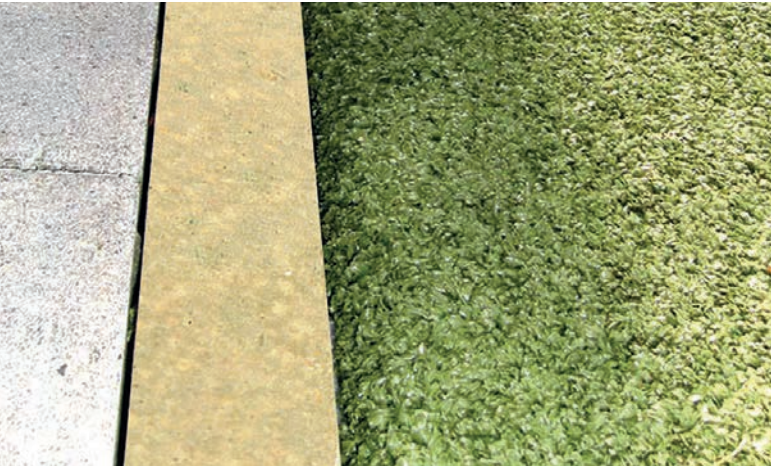

Einfassung des Kunstrasens mit ANRIN SPORT Klemmstein

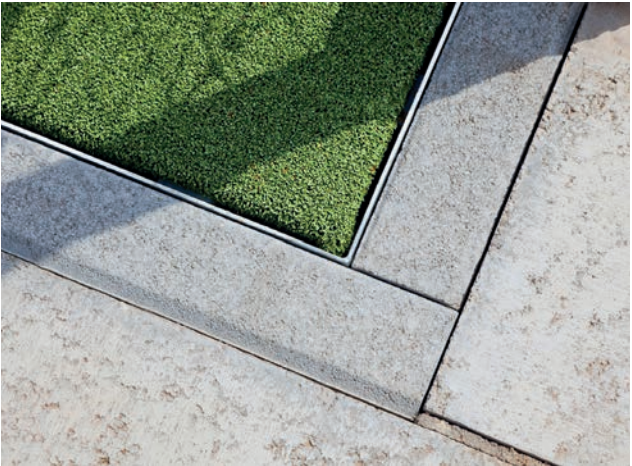


Einfassung des Kunstrasens mit ANRIN SPORT Klemmschiene

ANRIN SPORT Entwässerungssystem NW 100 Kunstrasen

Das NW 100 Kunstrasen des ANRIN SPORT Entwässerungssystems bieten für die Entwässerung aller modernen Kunstrasenanlagen die optimale Lösung. Hier werden 2 wichtige Funktionen gleichzeitig von einem einzigen Bauteil übernommen: die Befestigung des Kunstrasens und die Entwässerung der Nebenflächen. Durch die schraublose Verklammerung werden Beschädigungen am Belagsmaterial vermieden. Durch den Verzicht auf die Anordnung von Metallteilen auf der Oberfläche wird größtmögliche Sicherheit beim Sport gewährleistet. Der Rinnenquerschnitt ohne störende Befestigungsteile von Abdeckungen und Verriegelung erleichtert Reinigungs- und Wartungsvorgänge.

Rinne NW 100 Kunstrasen

mit Stegrost Kl. A15 mit TwistLock Verschluss

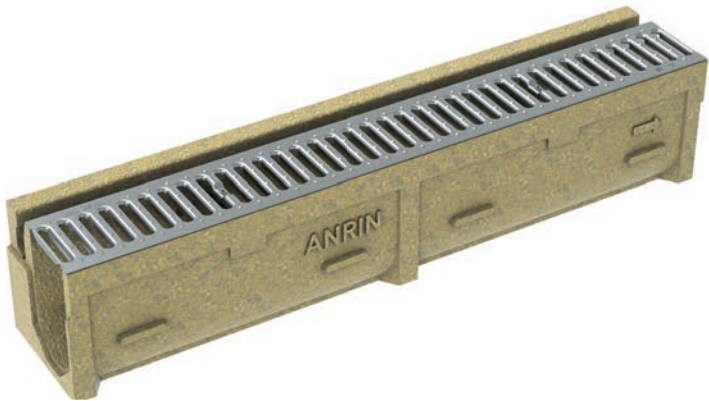

NW 100 Kunstrasen



Spezifikationen	NW 100	Einlaufkasten	Abdeckung
Material	Polymerbeton	Polymerbeton	Stahl, verzinkt
Länge	100 cm	50 cm	100 cm
Breite	18,8 cm	18,8 cm	13,0 cm
Höhe	20,0 cm	56,3 cm	
Gewicht	25,0 kg	27,5 kg	

Einsatzgebiete
rechteckige Kunstrasenplätze mit niveaugleichen Nebenflächen

Klemmset und Werkzeug zur Verklammerung

des Kunstrasens im Klemmschlitz bestehend aus

- 1. U-Schienen
- 2. Kunststoffkeilen
- 3. Eintreiber ANRIN
- 4. Gummihammer
- 5. Schraubenzieher
- 6. Wasserpumpenzange

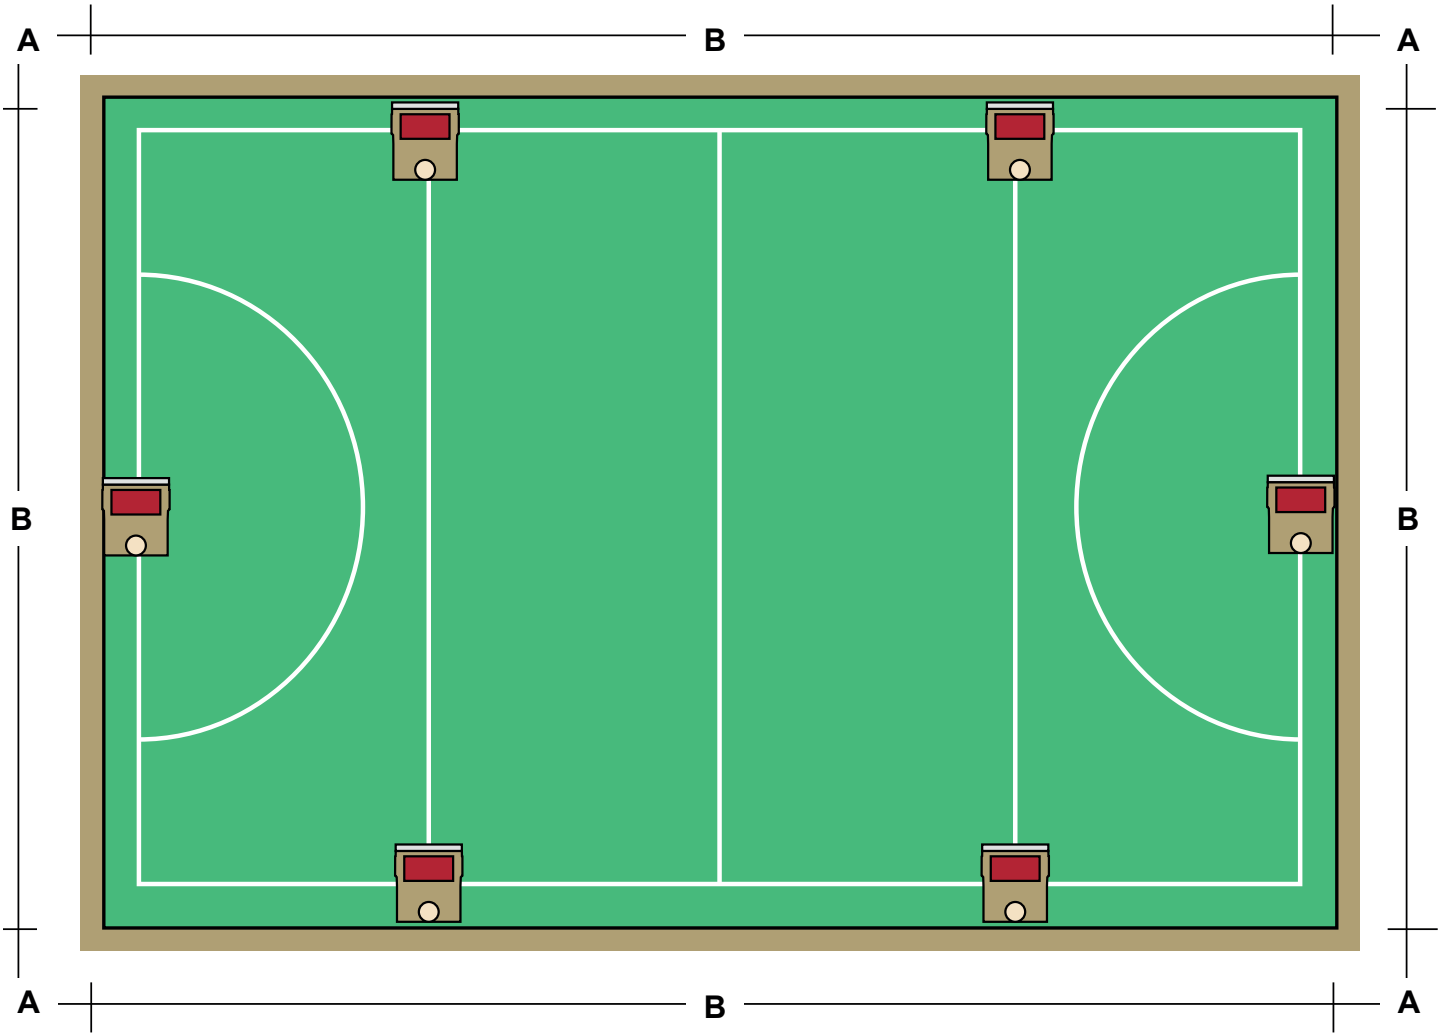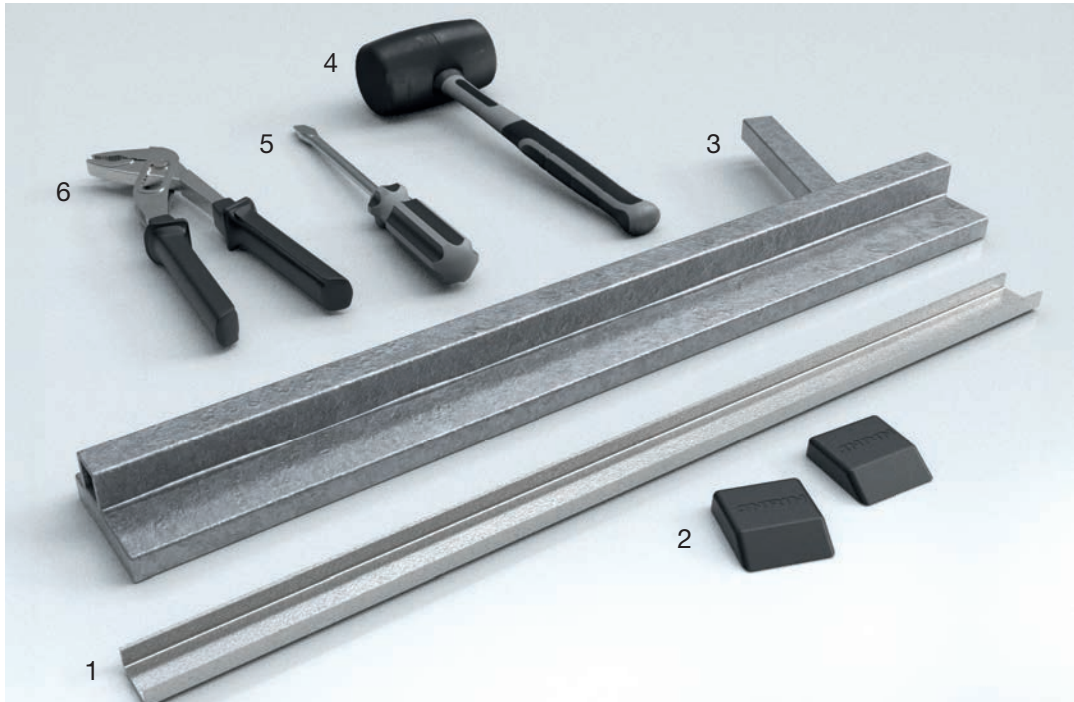

Einlaufkasten für Klemmrinne NW 100

A Klemmrinne mit Gehrungsschnitt für 90° Ecke
Klemmstein mit Gehrungsschnitt für 90° Ecke
Klemmschiene mit Gehrungsschnitt für 90° Ecke

B Klemmrinne NW 100 L = 100 cm
Klemmstein L = 100 cm
Klemmschiene L = 200 cm




Spielfeldentwässerung mit ANRIN SPORT NW 100 Kunstrasen

ANRIN SPORT Weichkantenstein

zur Randeinfassung von Laufbahnen, Spielfeldern und Weitsprunggruben

ANRIN SPORT Weichkantensteine aus Polymerbeton mit EPDM-Gummiprofil in schwarz oder weiß eignen sich besonders für die Randeinfassung von Laufbahnen, zur Abgrenzung von Spielfeldern gegen Segmentbereiche und zur Sprung- oder Stoßgrubeneinfassung. Das Gummiprofil ist in Polymerbeton eingegossen und bietet aufgrund der Elastizität des Materials und der abgerundeten Kanten ein Höchstmaß an aktiver Sicherheit. Breiten von 6 cm für Laufbahnbegrenzung, Sprunggruben und Beachvolleyballfelder und 10 cm für Kugelstoßanlagen und Bauhöhen von 20 bis 40 cm bieten eine Vielfalt an Konstruktions- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Weichkantenstein aus Polymerbeton mit eingegossenem EPDM-Gummiprofil in weiß oder schwarz

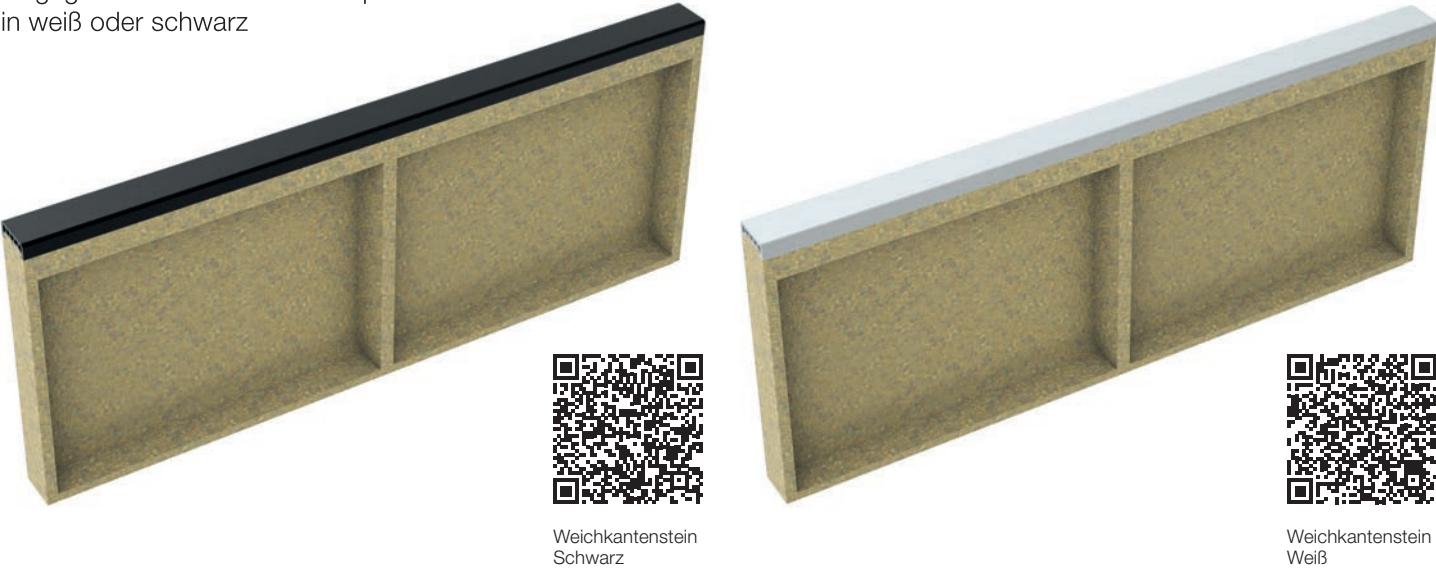

Einsatzbebiet
äußere und innere Laufbahnbegrenzung
Segmentabgrenzung von Spielfeldern
Einfassung von Sprunggruben, Kugelstoßanlagen
Einfassung von Beachvolleyballfeldern




ANRIN SPORT Sandfangrinne

zur Aufnahme von Sand aus Weitsprunggruben

Die ANRIN SPORT Sandfangrinne besteht aus einer Polymerbeton-Wanne mit umlaufender Stahlkante und einer Abdeckung aus Stahl-Maschenrost mit aufliegender Gummi-Wabenmatte. Zur Abgrenzung der Sandgrube gegenüber kunststoffbeschichteten Nebenflächen empfiehlt sich eine ein- oder zweireihige Verlegung. Dadurch wird einer übermäßigen Verschmutzung des Kunststoffbelages vorgebeugt.

Sandfangrinne aus Polymerbeton mit Stirnwand, Stahlrost und Gummiwabenmatte

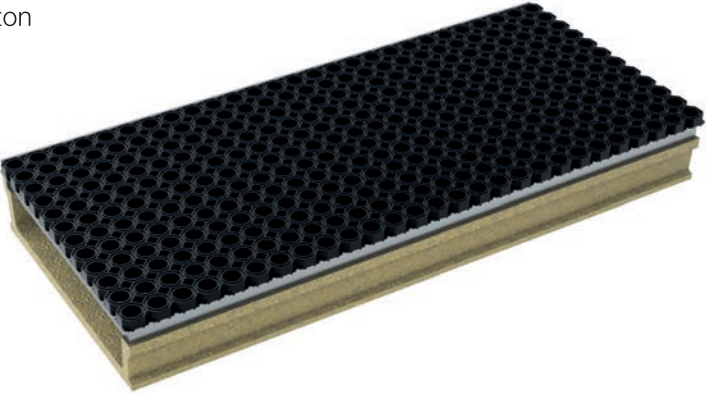

Sandfangrinne

Einsatzgebiete			
Sandfangrinne zur Aufnahme von Sand aus Weitsprunggruben			
Spezifikationen	Sandfangrinne	Einlaufkasten	Abdeckung
Material	Polymerbeton	Polymerbeton	Polymerbeton
Länge	100 cm	67,0 cm und 112,0 cm	
Breite	50,0 cm	50,0 cm	50,0 cm
Höhe	14,0 cm	14,0 cm	14,0 cm
Gewicht	43,0 kg	48,0 kg	2,9 kg



ANRIN SPORT Kabelverteilerschacht

ANRIN SPORT Kabelverteilerschächte organisieren die feste und temporäre Verkabelung von Sportanlagen. Verbunden mit Leerrohren unterhalb von Laufbahn- und Spielfeldbereichen erlauben sie den störungsfreien Betrieb von Strom-, Daten- und Multimedia-Netzen. Der Schachtkörper aus Polymerbeton hat eine umlaufende Stahlzarge und allseitige Vorformungen für Leerrohre. Der offene Boden wird mit einer Sickerpackung versehen. Die Abdeckung trägt ein Installationspaneel zur Aufnahme der Steckverbindungen und besitzt eine Öffnung mit Kabelzugentlastung.

Material: Polymerbeton mit umlaufender Stahlzarge
Länge: 60 cm
Breite: 60 cm
Höhe: 60 cm



Kabelverteilerschacht

Spezifikationen	Kabelverteilerschacht	Abdeckung beschichbar	Riffelblech
Material	Polymerbeton	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt
Länge	60,0 cm	60,0 cm	60,0 cm
Breite	60,0 cm	60,0 cm	60,0 cm
Höhe	60,0 cm		
Gewicht	57,0 kg		

Kabelverteilerschacht mit beschichtbarem Deckel



Kabelverteilerschacht mit Riffelblechabdeckung



Einsatzgebiete

Feste und temporäre Verkabelung von Sportanlagen




Kabelverteilerschacht in gepflasterter Nebenfläche. Deckel aufgestellt.



Funktionsbeschreibung ANRIN SPORT Klemmsystem

Das ANRIN SPORT Klemmsystem zur schraublosen Einklemmung von Kunstrasen in Klemmschiene, Klemmstein oder Klemmrinne. In nur 4 Schritten, wird der Kunstrasen ohne jeglichen Einsatz von schweren Geräten, dauerhaft und fest fixiert.




Montage des Kunstrasens mittels Klemmset

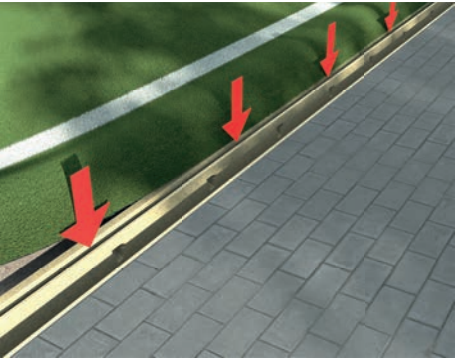


1. Den Saum des Kunstrasens abschneiden und in den Klemmschlitz einführen.

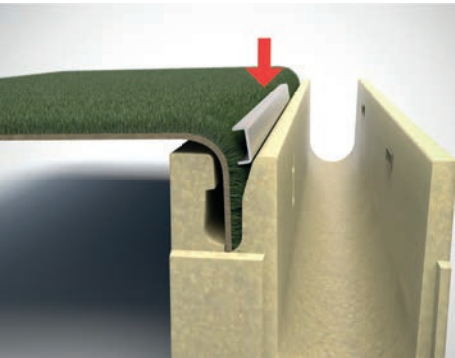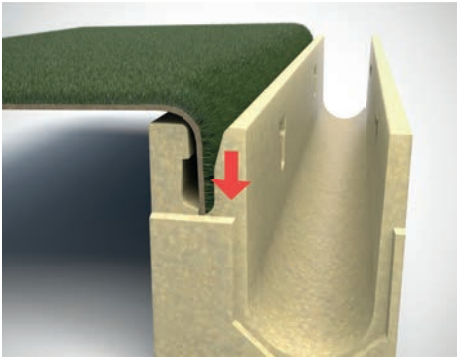


2. Die Greifschiene mit den kurzen Schenkeln zum Kunstrasen gerichtet in den Klemmschlitz hineindrücken, bis die Oberkante der Greifschiene mit der Einführschräge am Schlitz abschließt.

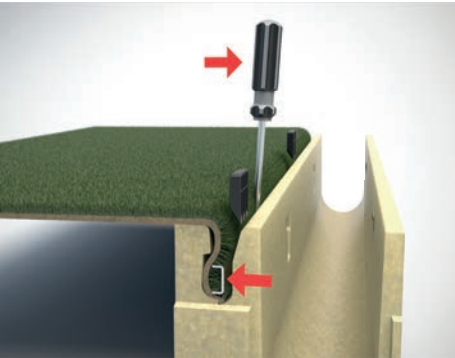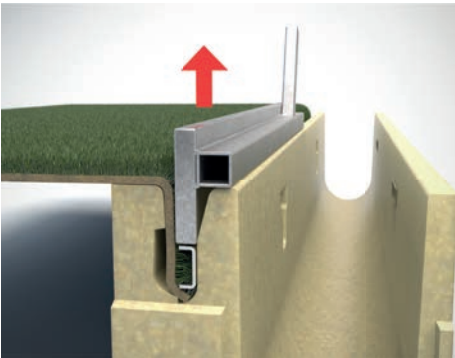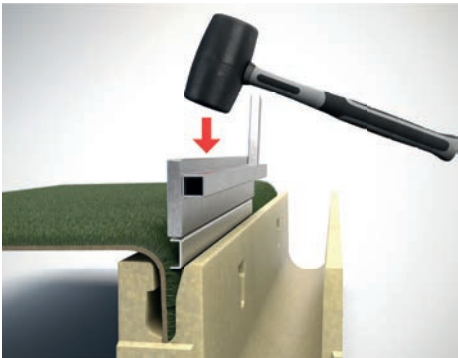

3. Mit einem Schraubenzieher hinter die Greifschiene stechen und durch Drehen der Klinge die Greifschiene nach vorne pressen.


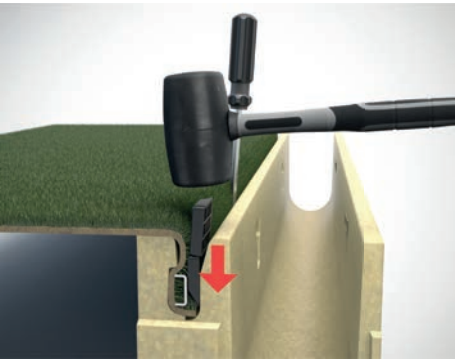


4. Abschließend den Kunststoffkeil mit der abgeschrägten Seite zum Kunstrasen gerichtet mit Hilfe eines Hammers oder des Eintreibseisens hinter der Greifschiene fixieren.

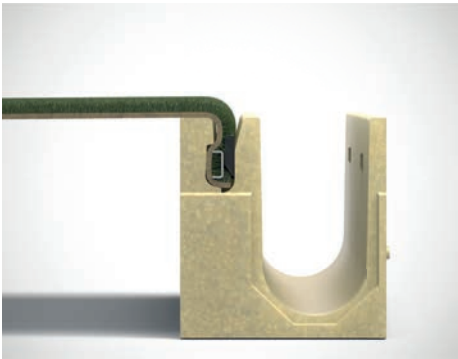

Funktionsbeschreibung ANRIN SPORT Klemmsystem

Einfache Demontage oder Nachspannen des Kunstrasens mittels lösen des Klemmsets

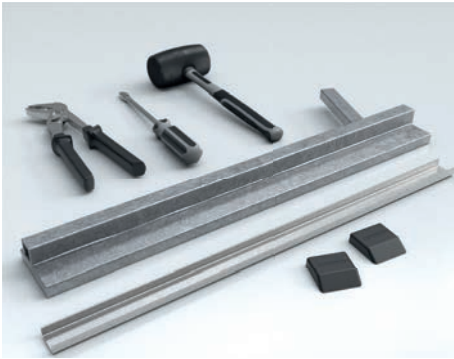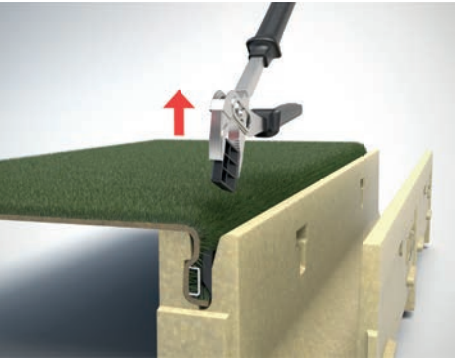


1. Mit dem Schraubenzieher den Kunststoffkeil ertasten und mit einer Wasserpumpenzange aus dem Klemmschlitz ziehen
2. Mit dem Schraubenzieher die Öffnung der U-Schiene suchen und mit der Wasserpumpenzange die U-Schiene aus dem Klemmschlitz ziehen


Verlegeanleitung ANRIN SPORT Kunststoffabdeckung

Vor dem Auslegen der Abdeckungen müssen die Oberkanten der Rinnen gesäubert werden. Reste der PU-Laufbahnbeschichtung auf den Innenseiten der Rinnen sind zu entfernen. Auf den Auflageflächen stören sie nicht. Es ist darauf zu achten, dass die Abdeckungen stets ein gewisses Seitenspiel auf den Rinnen haben. Sie dürfen an keiner Position klemmen.


Die Verlegung der Abdeckungen erfolgt zweckmäßiger Weise im Uhrzeigersinn. Dabei weisen auch die Verbindungsdübel der verlegten Abdeckung in den Uhrzeigersinn. Die Verlegung beginnt üblicherweise am Übergang vom Segment zum Spielfeld.

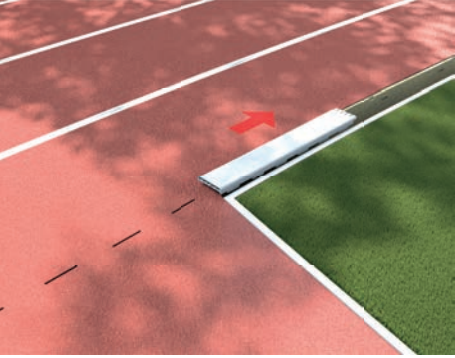


Die erste Abdeckung wird mit dem Dübel in den Uhrzeigersinn weisend aufgelegt.

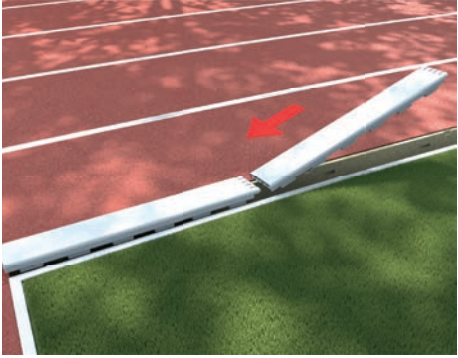

Danach wird die nächste Abdeckung aufgelegt und soweit auf den Dübel der vorherigen geschoben,

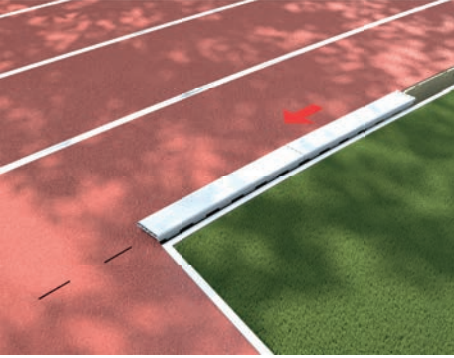

bis der zentrale GFK-Stab anstößt.

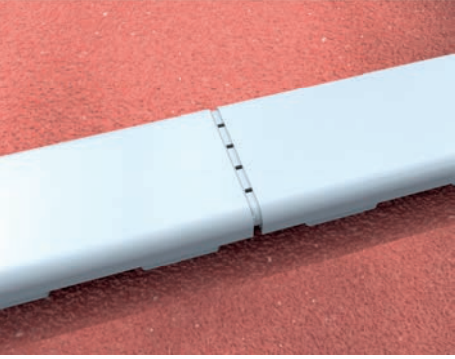

Erforderliche Zuschnitte
Zuschnitte werden am Übergang von der Geraden in den Bogen erforderlich, sofern die überlappende Abdeckung klemmt. Weiterhin muss am Übergang von offenen- zu Schlitzrinnen zugeschnitten werden. Über den Einlaufkästen werden in der Regel keine Schnitte ausgeführt.



IHR KONTAKT ZU UNS

ANRIN GmbH

Siemensstr. 1
D - 59609 Anröchte
Tel.: +49 (0) 29 47.97 81-0
Fax: +49 (0) 29 47.97 81-50
Mail: info@anrin.com

Wir legen großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen zu verstehen. Unser engagiertes Kundenserviceteam bietet einen umfassenden Support, angefangen bei der Beratung bei der Produktauswahl bis hin zur Unterstützung bei der Installation und Wartung der Entwässerungsrinnen. Sie können sich auf eine schnelle Reaktionszeit, kompetente Unterstützung und kundenorientierten Service verlassen.

ANRIN GmbH
Siemensstr. 1
59609 Anröchte
Germany

+49 (0) 29 47.97 81-0
www.anrin.com
info@anrin.com