

ANRIN

LEADING WATER



Fiche technique

Système de drainage
ANRIN SPORT 125 pour aires
sportives avec des terrains de
jeu au même niveau.
Face supérieure plane pour la
pose d'un revêtement en lés.

Fiche technique

Système de drainage ANRIN SPORT 125


pour les aires sportives avec terrain de jeu au même niveau

Face supérieure plane pour la pose d'un revêtement en lés


Le système de drainage ANRIN SPORT NW125 avec caniveau à fente a été spécifiquement développé pour répondre au nombre croissant d'installations sportives avec terrains de jeu au même niveau. Ce système garantit une grande flexibilité dans les différentes zones des installations. En éliminant les bords susceptibles de provoquer des trébuchements, il améliore le confort des utilisateurs et simplifie l'entretien.


Pour correspondre aux règlements internationaux d'athlétisme, il suffit d'équiper les corps de caniveau situés à l'intérieur de la piste d'un rail de bordure mobile ou d'un dalot en plastique lorsque cela est nécessaire, par exemple lors de compétitions.



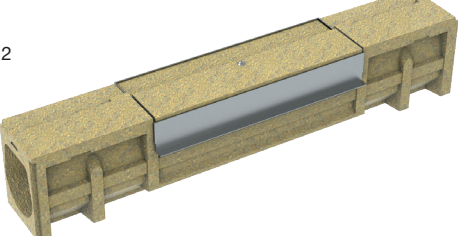







1 Caniveau 125 C.5 – C.8
peut être revêtu d'un côté/ des deux côtés, avec surface plane droit/ cintré (R=36,5m)

2 Caniveau 125 R.5 – R.8
Caniveau avec orifice de révision, peut être revêtu d'un côté/ des deux côtés, avec surface plane droit/ cintré (R=36,5m)

3 Dalot en plastique
PE-HD, blanc, mobile, droit/ cintré (R=36,5m)

4 Avaloir 125 L.5
avec cadre angulaire en alu et couvercle à fente pouvant être revêtu d'un côté et avec seau de récupération de la saleté et préformage DA/OD 110/160

5 Avaloir 125 L.7
avec cadre angulaire en alu et couvercle à fente pouvant être revêtu des deux côtés et avec seau de récupération de la saleté et préformage DA/OD 110/160

Spécifications produit

Spécifications produit	125 C.5 – C.8	125 R.5 – R.8	Avaloir	Dalot
Matériau	Béton polymère	Béton polymère	Béton polymère	Plastique PE-HD
Longueur	100 cm	100 cm	50 cm	100 cm
Largeur	16,0 cm	16,0 cm	16,0 cm	16,0 cm
Hauteur	18,7 - 20,0 cm	18,7 - 20,0 cm	63,5 cm	5,0 cm
Poids	22,5 - 26,0 kg	24,0 - 26,0 kg	29,9 kg	

Propriétés des matériaux

Corps de caniveaux / composant	
Béton polymère	à base de résine polyester avec des agrégats minéraux, additifs
Résistance à la compression	≥ 90 N/mm²
Résistance à la traction-flexion	≥ 22 N/mm²
Module d'élasticité	env. 25 kN/mm²
Densité	2,1 – 2,3 g/dm³
Résistance à la chaleur	100° C (charge permanente)
Résistance au gel	- 50° C
Profondeur de pénétration de l'eau	0 mm
Absorption d'eau	0,05 %
Dalot	
Dalot	Plastique PE-HD

Fiche technique

Système de drainage ANRIN SPORT 125

pour les aires sportives avec terrain de jeu au même niveau


Face supérieure plane pour la pose d'un revêtement en lés

Domaines d'application

Domaines d'application

Aires sportives avec terrain de jeu, piste et/ou segments au même niveau

Installations sportives militaires

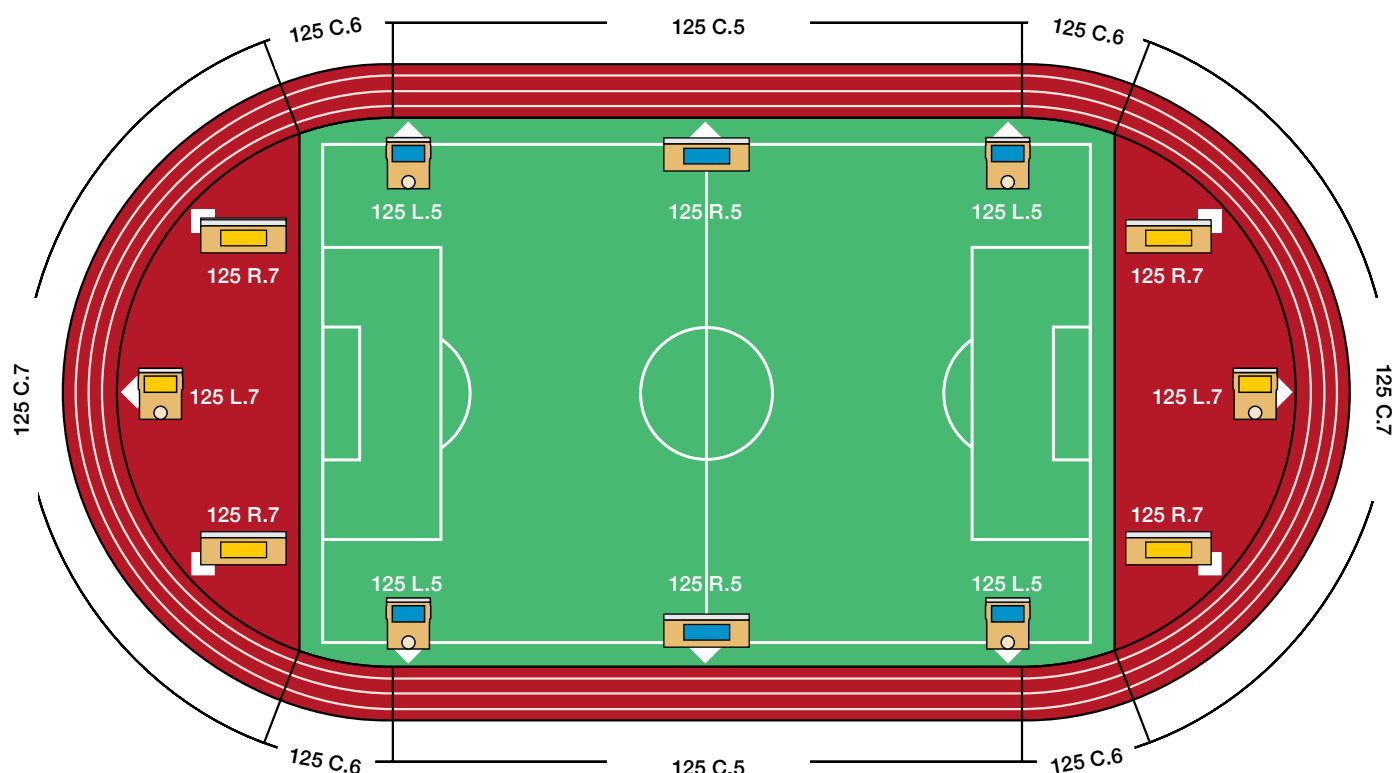

 Avaloir avec couvercle, peut être revêtu d'un côté

 Caniveau avec ouverture d'inspection, peut être revêtu d'un côté

 Avaloir avec couvercle, peut être revêtu des deux côtés

 Caniveau avec ouverture d'inspection, peut être revêtu des deux côtés

Types de caniveaux et accessoires

Article	EAN	Description	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg
04112510	4026857018636	Caniveau 125 C.5, droit, peut être revêtu d'un côté	100	16	20	26
04112610	4026857018650	Caniveau 125 C.6, cintré, peut être revêtu d'un côté	100	16	20	25,5
04112710	4026857018674	Caniveau 125 C.7, cintré, peut être revêtu des deux côtés	100	16	18,7	23,5
04112810	4026857018698	Caniveau 125 C.8, droit, peut être revêtu des deux côtés	100	16	18,7	22,5
04112520	4026857018643	Caniveau 125 R.5, droit, peut être revêtu d'un côté, ouverture d'inspection	100	16	20	26
04112620	4026857018667	Caniveau 125 R.6, cintré, ouverture d'inspection	100	16	20	26
04112720	4026857018681	Caniveau 125 R.7, cintré, ouverture d'inspection	100	16	18,7	24
04112820	4026857018704	Caniveau 125 R.8, droit, peut être revêtu des deux côtés, ouverture d'inspection	100	16	18,7	24
04119050	4026857019213	Avaloir 125 L.5, avec couvercle, peut être revêtu d'un côté	50	16	63,5	29,9
04119070	4026857019220	Avaloir 125 L.7, avec couvercle, peut être revêtu des deux côtés	50	16	63,5	29,9
04373000	4026857009320	Dalot en plastique, PE-HD, blanc, mobile, droit	100	16	5,0	
04374000	4026857009337	Dalot en plastique, PE-HD, blanc, mobile, cintré R = 36,5 m	100	16	5,0	

Fiche technique

Système de drainage ANRIN SPORT 125



pour les aires sportives avec terrain de jeu au même niveau

Face supérieure plane pour la pose d'un revêtement en lés

Instructions de montage

Depuis 50 ans, ANRIN s'engage avec innovation, compétence et succès dans la technologie de drainage pour la construction de terrains de sport. Des systèmes novateurs, tels que le mécanisme de serrage sans vis pour gazon synthétique, ont été introduits et continuellement perfectionnés par ANRIN. La gamme de produits ANRIN SPORT est complétée par des solutions pour le drainage des pistes, la délimitation des terrains de jeu et l'encadrement des enceintes de lancer et des fosses de saut.

ANRIN SPORT Système de drainage 125

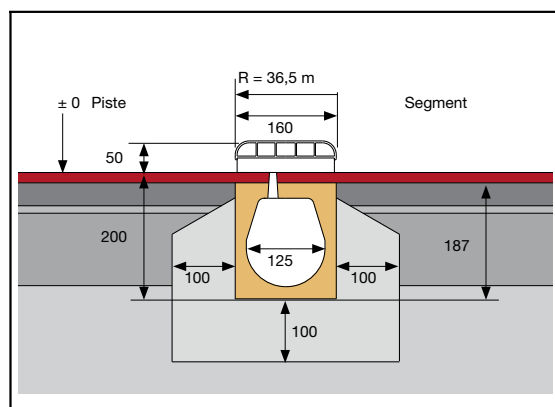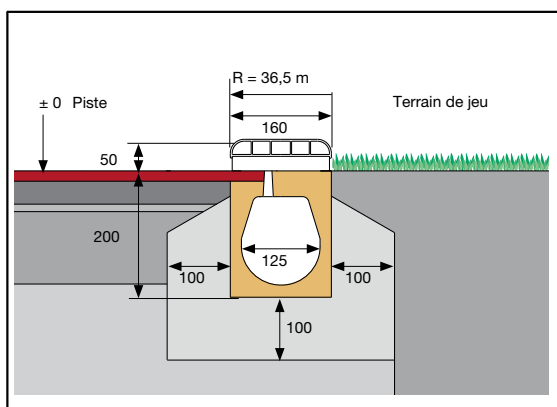

ANRIN SPORT Système de drainage
caniveau à fente



Caniveau 125 C.5/C.6 Caniveau R.5/ R.6

- droit/cintré
- dalot en plastique, blanc
- peut être revêtu d'un côté

ANRIN SPORT Système de drainage
caniveau à fente

Caniveau 125 C.7/C.8 Caniveau 125 R.7/R.8

- droit/cintré
- dalot en plastique, blanc
- peut être revêtu des deux côtés

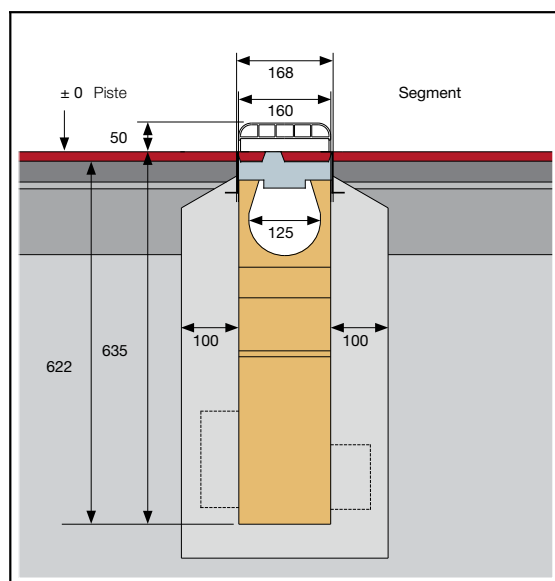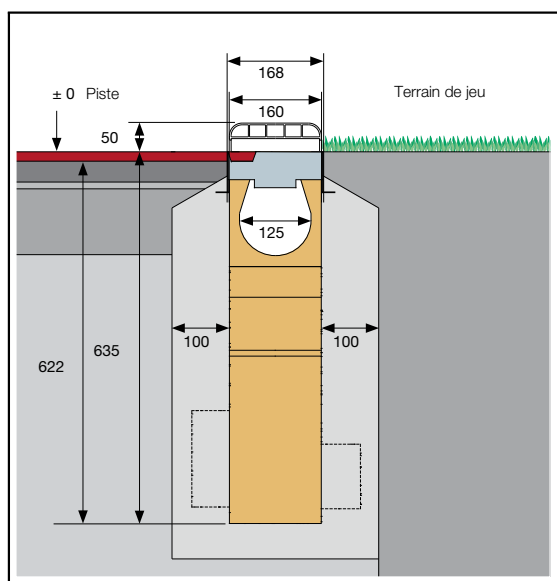

ANRIN SPORT
Système de drainage 125

Avaloir L5,
avec couvercle, peut être revêtu d'un côté

- dalot en plastique blanc

ANRIN SPORT
Système de drainage 125

Avaloir L7,
avec couvercle, peut être revêtu des deux côtés

- dalot en plastique blanc



ANRIN GmbH
Siemensstr. 1
59609 Anröchte
Germany

+49 (0) 29 47.97 81-0
www.anrin.com
info@anrin.com